


Forankringsbolt – nordiske leverandører

Vi leverer galvaniserte bolter i seigherdet stål.


| Ar. nr. | Beskrivelse | Ø [mm] | L [mm] | E [mm] | B [mm] | K [mm] | MBL [t] |
|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 301295 | Forankringsbolt øyebolt kombi | 32 | 400 | 38 | - | 100 | 40 |
| 301296 | Forankringsbolt øyebolt kombi | 38 | 500 | 46 | - | 100 | 60 |
| 301297 | Forankringsbolt øyebolt kombi | 45 | 600 | 54 | - | 100 | 80 |
| 301293 | Forankringsbolt T-bolt kombi | 32 | 400 | 35 | 300 | 100 | 40 |
| 301294 | Forankringsbolt T-bolt kombi | 35 | 400 | 38 | 300 | 100 | 50 |
| 301370 | Forankringsbolt T-bolt kombi | 38 | 500 | 42 | 350 | 100 | 60 |
| 300440 | Forankringsbolt T-bolt kombi | 45 | 600 | 52 | 400 | 100 | 80 |

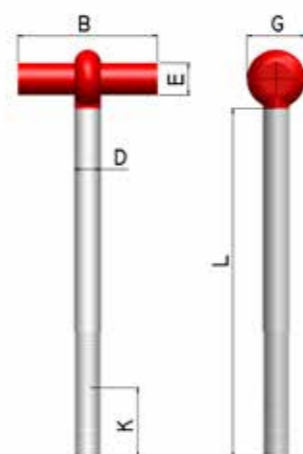

Sjakler – nordiske leverandører

For sikker kvalitet og styrke leverer vi smidde, varmgalvaniserte Anja fortøyningssjakleri seigherdet stål. Sjaklene leveres med nedsenket 6-kant hode. Ved montering vil boltens 6-kant hode bli låst, slik at montør kun behøver en nøkkel for tilstrekkelig tilskruing av bolt. Dette vil også fungere som en dobbelsikring for å unngå at bolten roterer, med den risiko for utskruing av mutter som dette medfører.

| Art. nr. | Beskrivelse | MBL [t] | e [mm] | a [mm] | c [mm] | d [mm] | d2 [mm] | d1 [mm] |
|----------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 300393 | Sjakkell MBL 28T forankring | 28 | 58 | 44 | 100 | 19 | 47 | 22 |
| 300394 | Sjakkell MBL 40T forankring | 40 | 68 | 52 | 125 | 22 | 50 | 25 |
| 300399 | Sjakkell MBL 60T forankring | 60 | 89 | 62 | 150 | 28 | 58 | 28 |
| 300402 | Sjakkell MBL 90T forankring | 90 | 98 | 82 | 170 | 32 | 72 | 32 |
| 301813 | Sjakkell MBL 110T forankring | 110 | 150 | 112 | 200 | 42 | 90 | 45 |
| 301107 | Sjakkell MBL 150T forankring | 150 | 140 | 126 | 248 | 50 | 105 | 50 |

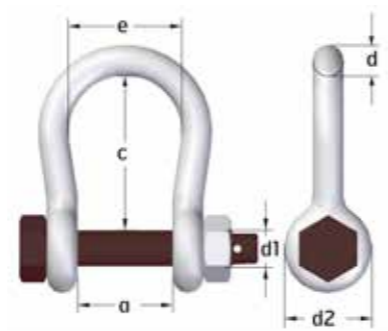

Ekstraustyr

Fuglenettstativ

Fuglenettstativene holder fuglenettet stramt og fuglene unna. Aqualine leverer tre typer typer; hamsterhjul, tårn og fuglestenger

Aqualine fuglenettstenger – Nyhet

Aqualine sine fuglenettstenger er laget i glassfiberarmert polyester (GFRP), og er utviklet basert på analyser og testing. Sammen med stengene leveres dedikerte fester og trinser for innfesting til klammer og fuglenett.



Innvendig tauføring i stenger.

Hansterhjul og tårn

Begge modellene har flyterør fylt med isopor, som sikrer full oppdrift ved punktering eller skade. Stativene er svært stabile, også i dårlig vær. Det er mulig å montere utstyr som undervannslamp og -kamera på dem.

Fuglenettstativene fortøyes i midten av flytekragen. Stativene er produsert i PE-plastrør, og har ingen skarpe kanter som kan skade fuglenettet. Rørene har tykke vegger som gir en kraftig konstruksjon og økt levetid.



«Hamsterhjul».



5-kantet tårn.



Forslanger

Aqualine leverer fôrslanger i standard svart, transparent (hvit) farge og den helt nye antistatisk fôrslange.

Den nye 90 mm SDR13,6 antistatiske fôrslangen er utviklet i tett samarbeid med Hallingplast og SINTEF Energi. Kvaliteten er solid og motstår de normale kreftene som påvirkes under transport, montering og i bruk.

Med en transparent fôrslange er det lettere å oppdage og forhindre eventuelle oppsamlinger, slitasje og opphoping av støv. En transparent slange blir heller ikke like oppvarmet i sola.

Vi leverer følgende dimensjoner:
63, 75, 90 og 110mm i PE80 kvalitet.

Vi leverer også elektro eller skrumuffe for skjøting av slangene.



Slanger

| Dimensjoner | Max lengde pr. kveil |
|-------------|----------------------|
| 63mm | 1000m |
| 75mm | 750m |
| 90mm | 500m |
| 110mm | 100m |

Kveiler kan leveres i ønsket lengde.

Forslangeholder, sikrer innfesting av forslangen til merda på en solid og forsvarlig måte



Gangbaner

Gode gangbaner gir det sikreste og beste arbeidsmiljøet for røkterne som passer fisken i all slags vær. Gangbaner øker også effektiviteten, ettersom arbeids-oppgavene kan utføres enklere og raskere.

Vi tilbyr gangbaner til alle våre merdetyper.

Aqualine gangbaner:

- Er svært sklisliske.
- Festes slik at de ikke ødelegger merdens fleksibilitet.
- kan lett ettermonteres på tidligere leverte merder.



Gangbaner – helse, miljø og sikkerhet.